

АПН-5; АПН-5.1

Предназначены для установки стеклянных комбинированных рН- или ОВП-электродов и защиты их от механических повреждений.

Основные технические характеристики

Материалы, контактирующие с анализируемой средой:

сталь 08/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73, силиконовые

Рабочее давление анализируемой среды, МПа, не более.....1,0

Присоединение: АПН-5.....TRI-CLAMP DN25; DN32; DN40 DIN 32676

АПН-5.1.....«молочная гайка» DN40 DIN 11851

Параметры применяемых рН/ОВП-электродов:

диаметр корпуса, мм.....12

длина, мм, не более.....120

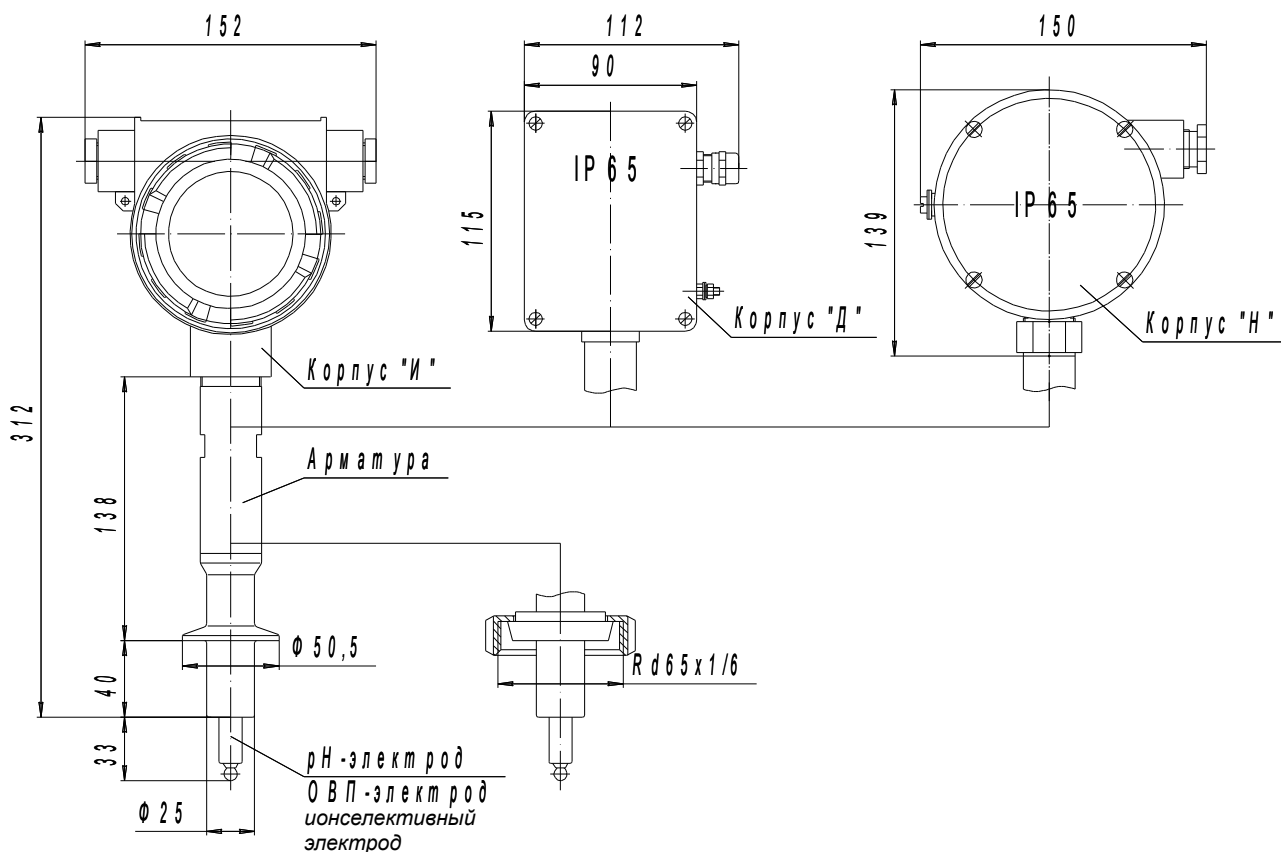


Рисунок 1 Арматура погружная АПН-5; АПН-5.1